

Paneles Perforados

La aplicación de perforaciones, disponible para la línea de paneles Instapanel Cintac, entrega gran atractivo visual, tanto en revestimientos interiores como exteriores, resultando obras con diseño único y estilo propio.



Aplicable a:


- | | |
|---------------|-------------|
| ■ PV-4 | ■ R-21 |
| ■ PV-6 | ■ Hi-Rib |
| ■ Pit | ■ Rib Panel |
| ■ Ondulado 48 | ■ PV-8 |

Paneles Perforados

Usos

- Revestimientos
 - Diagonal
 - Horizontal
 - Vertical
- Cielo Falso
- Celosías
- Soluciones acústicas
- Control pasivo de la luz solar
- Revestimientos traslúcidos


Perforación estándar



Diámetro de perforación 4 mm

Diagrama de perforaciones

Perforado $\varnothing 4$ a eje 8 mm.

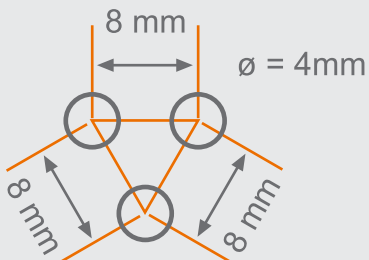

Notas:

El tipo de fijación dependerá de la costanera que se utilice. Para otros detalles de instalación consultar al departamento de Especificación.
 Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones.
 Solo se perfora en espesor de acero 0,5 mm.